


## / P12

Manual lever chain hoist double click system



See online  
technical sheet

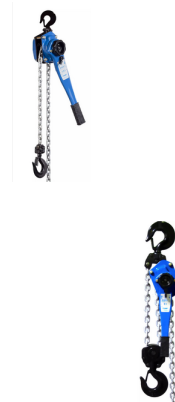

## / Use

This hoist is particularly suitable for lifting, handling, pulling (hauling) and mechanical tensioning. Its double click system ensures an optimal level of safety. It is a high powered manual hoist suitable for all applications.

## / Technical specifications

Rubber handle.  
Hook free rotation 360°.  
Anti-corrosion chain protection.  
The hoist disengages the chain when idling (without load).  
6 ton hoists equipped with a shell block sheave lifting hook.

## Advantages

- Compact and powerful hoist.
- Robust alloy steel construction.
- Freewheel system under no load for quickly approaching the hook to the load.
- Automatic closing of the brake when under load.
- Double click system to secure the load.

| Product reference | Weight (kg) | CMU (kg) | Poids (kg) | Description                                   | Chaîne (mm) | Nombre de brins | WLL (kg) - 10916 - WLL (kg) - 10916 - WLL (kg) - 10916 | Longueur de chaîne (m) | Number of strands - 11323 - Number of strands - 11323 - Number of strands - 11323 |
|-------------------|-------------|----------|------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| P12A              | 7           | 750      | 7          | Palan à levier avec chaîne à maillons 750 kg  | 6 x 18      | 1               | -                                                      | 1,5                    | -                                                                                 |
| P12A3M            | 8,2         | -        | -          | Palan à levier avec chaîne à maillons 750 kg  | 6 x 18      | -               | 750                                                    | 3                      | 1                                                                                 |
| P12B              | 11,5        | 1500     | 11,5       | Palan à levier avec chaîne à maillons 1500 kg | 7 x 21      | 1               | -                                                      | 1,5                    | -                                                                                 |
| P12B3M            | 13          | -        | -          | Palan à levier avec chaîne à maillons 1500 kg | 7 x 21      | -               | 1500                                                   | 3                      | 1                                                                                 |
| P12C              | 21,4        | -        | -          | Palan à levier avec chaîne à maillons 3000 kg | 10 x 30     | -               | 3000                                                   | 1,5                    | 1                                                                                 |
| P12C3M            | 24,7        | -        | -          | Palan à levier avec chaîne à maillons 3000 kg | 10 x 30     | -               | 3000                                                   | 3                      | 1                                                                                 |
| P12D              | 30,2        | 6000     | 30,2       | Palan à levier avec chaîne à maillons 6000 kg | 10 x 30     | 2               | -                                                      | 1,5                    | -                                                                                 |
| P12D6M            | 50,2        | 6000     | 50,2       | Palan à levier avec chaîne à maillons 6000 kg | 10 x 30     | 2               | -                                                      | 6                      | -                                                                                 |