


## / CWB/18-60-S

Herramienta para semiconductor no pelable con un chaflán al paro del semiconductor y función de parada integrada



Ver la ficha técnica  
en línea

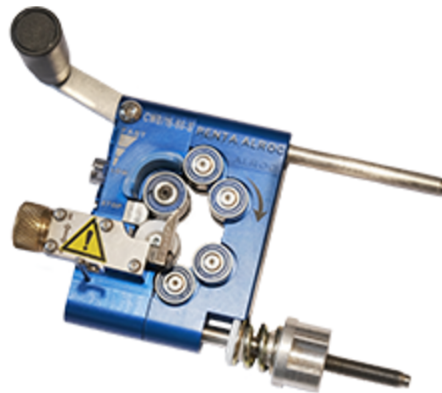




### / Uso

El CWB/18-60-S permite quitar fácilmente la semiconductor no pelable (vulcanizada) sin silicona y haciendo un chaflán de 13° al paro del semiconductor.

### / Ventajas

- Sin silicona
- La profundidad de corte se hace por paso de 0.1 mm
- Rugosidad mínima sobre el aislamiento
- Resistente
- Fácil de manejar

### / Areas de actividad

-  Cables & conexiones
-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Sub-estaciones

## / Características

- Specific tools : Cable tools
- Cable tools : Cable tools
- Operating voltage (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Packaging : Carton box
- Weight (g) : 730
- Longitud (mm) : 198
- Ancho (mm) : 126
- Altura (mm) : 73
- Max diameter (mm) : 60
- Mini diameter (mm) : 18
- Cut deepness (mm) : 1.8
- Chamfer angle (°) : 13
- Limit stop : None
- Longitud restante de semi conductor (MIN) (mm) : 25