




Ver la ficha técnica
en línea

/ LW06-01

Interrupor-seccionador temporal

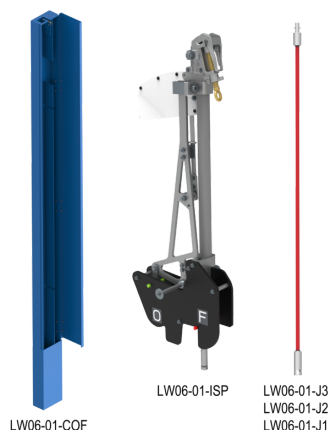

/ Uso

Combinado con una derivación de cable aislado en seco equipada con conectores de derivación, o un puente equipado con conectores de anillo, el interruptor de aislamiento temporal se utiliza para abrir o cerrar un circuito, especialmente en el contexto de un bloqueo.

Después de cada operación, el dispositivo se bloquea en su posición.

El dispositivo debe instalarse preferentemente en conductores que sigan bajo tensión después de la conmutación, en el contexto de una consignación.

El dispositivo no debe instalarse en un tramo con un punto dudoso.

El interruptor-seccionador provisional comprende :

un dispositivo de apertura y cierre, constituido por :

- un tubo aislante envuelto en silicona
- una cámara de desconexión amovible,
- un conector, una cuchilla, un látigo, una barra separadora, perchas metálicas protegidas contra la corrosión,
- un sistema de bloqueo "ABRIR" o "CERRAR".

un sistema de control compuesto por :

- varillas naranjas de 10 mm de diámetro, longitudes de 1, 2 y 3 metros y pesos de pesos respectivos de 0,3, 0,4 y 0,5 kg con un dispositivo de montaje de bayoneta metálica conector metálico de bayoneta protegido contra la corrosión.

un dispositivo de cierre compuesto por :

- una caja,
 - dos correas textiles con trinquete metálico
- tensores de trinquete metálicos protegidos contra y bloqueable mediante candado

/ Areas de actividad



Distribución de electricidad

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	LW06-03	Dispositivo de sujeción de la derivación
	LW06-06	Conector de derivación bloqueable con derivación roscada
	LW14-08	Rod support rack
	LW06-04	Insulated by-pass jumpers
	LW06-05	Conector de derivación bloqueable con derivación por compresión
	LW04-19	Tirante multicabecal