




Ver la ficha técnica  
en línea

## / LW03-07-32P-255

Pértiga pentagonal con brocas universales

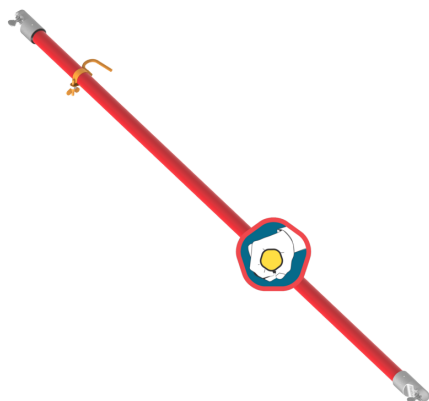

### / Normas

- IEC 60855-1
- ASTM F711
- CEI 60832-1
- ASTM F1825

### / Uso

Agarre ergonómico gracias a su forma pentagonal, que se amolda a la forma de la mano. La pértiga de broca universal le permite utilizar herramientas con una broca universal acoplada a cada extremo de la pértiga. Tubo aislante pentagonal relleno de espuma de color naranja. Tapas universales con tornillos de fijación, de metal protegido contra la corrosión o de material sintético. Consulte la sección de herramientas adaptables para ver las herramientas compatibles con este poste.

### / Ventajas

- Cómodo agarre
- Leve
- Más rígido a la flexión
- Una solución para todas las tensiones
- Acabado barnizado
- Gran resistencia a los rayos UV y durabilidad
- Alta resistencia mecánica

### / Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Transporte

### / Características

- Tipo de brazo : Fijo
- Tipo de trabajo : Trabajar bajo tensión
- Diámetro del tubo (mm) : 32
- Superficie de uso (V) : HTA, AT
- Forma del tubo : Pentagonal
- Peso del poste (kg) : 1.7
- Color : Rojo
- Longitud total (m) : 2.55
- Longitud total (inch) : 8'4"
- Longitud del aislamiento (m) : 2.35
- Longitud aislante (inch) : 7'8"
- Peso del mástil (libras) : 3.7
- Diámetro del tubo (pulgadas) : 1"1/4