




Ver la ficha técnica
en línea

/ LW03-07-32P-315

Pértiga pentagonal con brocas universales

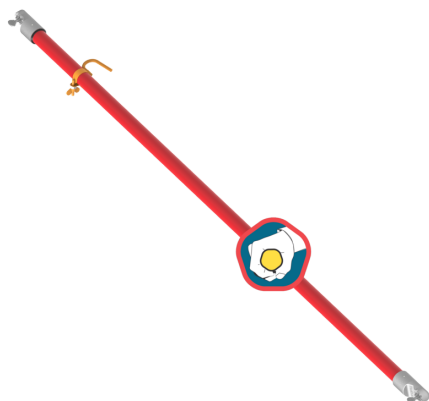

/ Normas

- IEC 60855-1
- ASTM F711
- CEI 60832-1
- ASTM F1825

/ Uso

Agarre ergonómico gracias a su forma pentagonal, que se amolda a la forma de la mano. La pértiga de broca universal le permite utilizar herramientas con una broca universal acoplada a cada extremo de la pértiga. Tubo aislante pentagonal relleno de espuma de color naranja. Tapas universales con tornillos de fijación, de metal protegido contra la corrosión o de material sintético. Consulte la sección de herramientas adaptables para ver las herramientas compatibles con este poste.

/ Ventajas

- Cómodo agarre
- Leve
- Más rígido a la flexión
- Una solución para todas las tensiones
- Acabado barnizado
- Gran resistencia a los rayos UV y durabilidad
- Alta resistencia mecánica

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Transporte

/ Características

- Tipo de brazo : Fijo
- Tipo de trabajo : Trabajar bajo tensión
- Diámetro del tubo (mm) : 32
- Superficie de uso (V) : HTA, AT
- Forma del tubo : Pentagonal
- Peso del poste (kg) : 2.0
- Color : Rojo
- Longitud total (m) : 3.15
- Longitud total (inch) : 10'4"
- Longitud del aislamiento (m) : 2.95
- Longitud aislante (inch) : 9'8"
- Peso del mástil (libras) : 4.4
- Diámetro del tubo (pulgadas) : 1"1/4