




Ver la ficha técnica
en línea

/ LW03-07-32P-375

Pértiga pentagonal con brocas universales

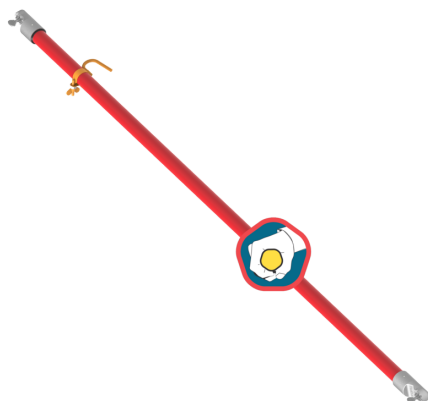

/ Normas

- IEC 60855-1
- ASTM F711
- IEC 60832-1
- ASTM F1825

/ Uso

Agarre ergonómico gracias a su forma pentagonal, que se amolda a la forma de la mano. La pértiga de broca universal le permite utilizar herramientas con una broca universal acoplada a cada extremo de la pértiga.

Tubo aislante pentagonal relleno de espuma de color naranja. Tapas universales con tornillos de fijación, de metal protegido contra la corrosión o de material sintético.

Consulte la sección de herramientas adaptables para ver las herramientas compatibles con este poste.

/ Ventajas

- Cómodo agarre
- Leve
- Más rígido a la flexión
- Una solución para todas las tensiones
- Acabado barnizado
- Gran resistencia a los rayos UV y durabilidad
- Alta resistencia mecánica

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Transporte

/ Características

- Tipo de brazo : Fijo
- Tipo de trabajo : Trabajar bajo tensión
- Diámetro del tubo (mm) : 32
- Superficie de uso (V) : HTA, HVB
- Forma del tubo : Pentagonal
- Peso del poste (kg) : 2.4
- Color : Rojo
- Total length (m) : 3.75
- Total length (inch) : 12'3"
- Insulating length (m) : 3.55
- Insulating length (inch) : 11'7"
- Peso del mástil (libras) : 5.3
- Diámetro del tubo (pulgadas) : 1"1/4