/ CSC 130 E

Ver la ficha técnica en línea

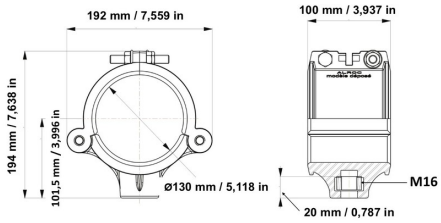

/ Normas

- IEC 61914
- RTE agregation

/ Ventajas

- Fácil de cerrar gracias a nuestro sistema de bisagras
- Alta resistancia al deslizamiento vertical
- Tratamiento anti-UV
- Forro protector para cables

/ Areas de actividad

- Distribución de electricidad
- Generación
- Transporte

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión

/ Características

- **Areas de actividad :** Distribución de electricidad, Generación, Transporte
- **Longitud (mm) :** 192
- **Ancho (mm) :** 100
- **Altura (mm) :** 194
- **Configuración de cable :** Collarín simple
- **Material :** AS13 Aluminio / Acero inoxidable
- **Carga por collarín (daN) :** 788
- **Distancia entre cada conductor (S) (mm) :** 125
- **Distancia entre cada collarín (Distancia D) (m) :** 1
- **Temperatura de uso Mín / Máx (°C) :** -25° / 85°
- **Cleat diameter (mm) :** 130
- **Collar type :** Aluminium
- **Diámetro del cable (mm) :** 112 - 117
- **Tools king :** Specific tools
- **Cable configuration :** Simple
- **Material :** AS13 Aluminium, Stainless steel

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	PCA 8-130	Singles protections
	PCA 10-130	Singles protections

Documento no contractual, bajo reserva de errores u omisión