


/ LW10-02

Dispositivo de manipulación de cadenas de suspensión



Ver la ficha técnica
en línea

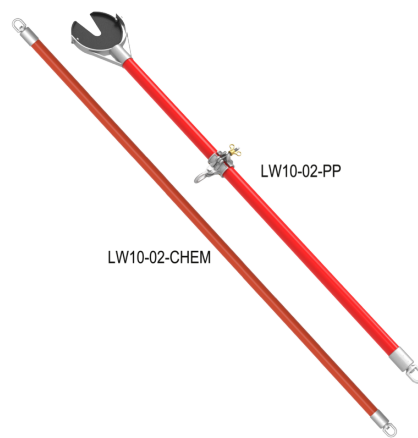

/ Uso

El dispositivo de manipulación de la cadena de suspensión se utiliza para mover una cadena de suspensión.



/ Areas de actividad

 Transporte





/ Características

- Tipo de brazo : Fijo
- Número de elementos : 1
- Diámetro del tubo (mm) : 64
- Superficie de uso (M) : HVB
- Forma del tubo : Redondo

/ Accesorios

	Referencia	Designación
	LW10-02-PT	Wide-groove bearing pulley with eyebolt
	LW10-02-PC	Wide-groove bearing pulley with hook

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	LW07-14-MAN	Shackle
	LW03-06	Pértiga de broca universal
	LW11-19	Decapante de punta fina
	LW07-13-64	Pole clamp D64

Product reference	Designation	Internal diameter of platter (mm)	Total length (m)	Insulating length (m)	Weight (Kg)	Weight (lbs)	Total length (inch)	Insulating length (inch)
LW10-02-CHEM300	Trolley pole	-	3	2,86	8,6	19	118	112,6
LW10-02-CHEM360	Trolley pole	-	3,60	3,47	9,3	20,5	142	136,6
LW10-02-PP1	Plate pole model 1	-	4,35	3,45	11,7	25,8	171	135,8
LW10-02-PP2	Plate pole model 2	-	4,35	3,45	11,7	25,8	171	135,8
LW10-02-P1	Model 1 plate	270	-	-	1,8	4	-	-
LW10-02-P2	Model 2 plate	260 et 285	-	-	2,5	5,5	-	-