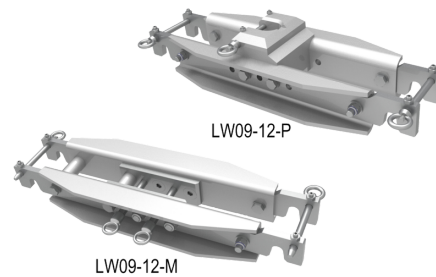


Ver la ficha técnica  
en línea**/ LW09-12**

Barra separadora para anclaje triple (cadena inferior)

**/ Uso**

Combinadas con tirantes aislantes y gatos, las barras separadoras para anclaje triple (cadena inferior) asumen la tensión mecánica de la cadena aislante inferior de un anclaje triple.

Una vez instalados los puntos de anclaje o los soportes, y junto con una cuna, el conjunto puede utilizarse para sustituir la cadena de aisladores.

**/ Areas de actividad**

Transporte

## / Características

- Tipo de producto : Barra esparcidora
- Equipo de tracción y/o elevación : Equipo de tiro
- Tensión de funcionamiento (V) : HVB

Referencia del producto	Peso (kg)	Longitud	Anchura	Altura	WLL (daN)
LW09-12-M	9	580 mm	170 mm	85 mm	5000
LW09-12-P	9,5	580. mm	180 mm	120 mm	5000.