

/ LWFA32

Traje conductor de dos piezas: chaqueta/pantalón, para trabajos en tensión



Ver la ficha técnica
en línea

**/ Normas**

- Categorías de certificación CE : Categoría 3

/ Uso

El uso de este traje está limitado a redes eléctricas de potencia-frecuencia con tensiones nominales de 132 kV CA hasta 800 kV CA o ± 600 kV CC (Clase 1) y, con la pantalla facial de tejido conductor, hasta 1000 kV CA o ± 800 kV CC (Clase 2).

La ropa conductora se utiliza para limitar el flujo de corrientes capacitivas a través del cuerpo del operador en presencia de campos eléctricos intensos.

En todos los casos, deben utilizarse guantes y calcetines con el traje. Los broches, que garantizan la continuidad eléctrica entre el traje y los distintos accesorios, deben estar abrochados (por ejemplo, guantes, calcetines y zapatos).

Cuando se trabaja con potencial, la pinza de potencial, conectada a la prenda conductora mediante tornillos de acero inoxidable y tuercas de mariposa en los lados izquierdo y derecho de la chaqueta, debe estar conectada a la fase en la que se está trabajando. Cuando el operario se desplaza, la pinza de potencial puede desconectarse y volver a conectarse, siempre que el operario, con guantes, permanezca conectado al conductor.

/ Ventajas

- Muy ligero: buena relación peso/prestaciones

/ Areas de actividad



Distribución de electricidad



Transporte

/ Características

- Color principal : Gris
- Tallas : S, M, L, XL, 2XL, 3XL
- Cerrar : Botón, Botón de presión
- Tipo de cuello : Cuello alto
- Tabla de composición de las prendas : Vest and pant - aramida fibre d'argent

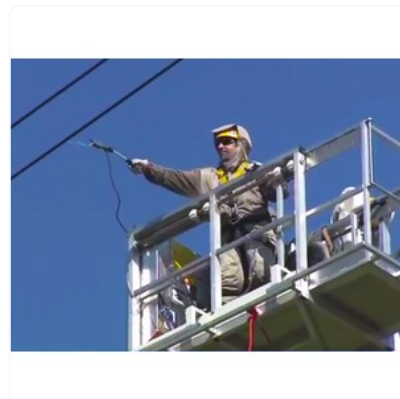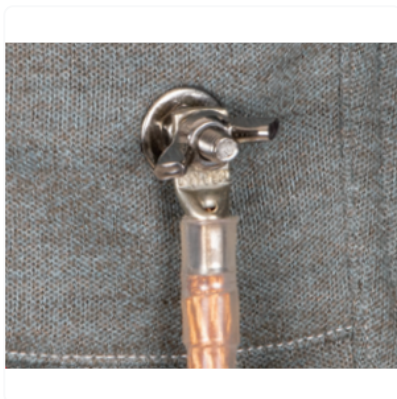

/ Accesorios

	Referencia	Designación
	LWFA15	Face screen made in conductive fabric for live working
	LWFE46	Guantes conductores, para trabajos en tensión
	LWFE47	Par de calcetines conductores
	LWFA48	Botas de seguridad conductoras para trabajos en tensión