


/ GWIRE



Ver la ficha técnica
en línea

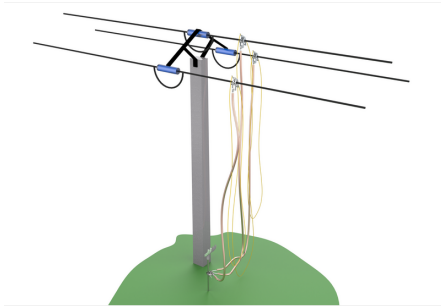

/ Normas

- CEI 61230
- IEC 62192

/ Ventajas

- Fácil de usar en todo tipo de terrenos sin necesidad de escalar
- Abrazadera de resorte automática, sin necesidad de apriete manual
- Limitaciones de peso
- Rápido y fácil de usar
- Creación de una MALT muy alta desde el suelo

/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Protección civil
-  Transporte

/ Características

- Tipo de producto : Dispositivo
- Materiales de las pinzas : Aluminio
- Capacidad de sujeción de la pinza (mm) : Ø3 à 32mm
- Tipo de conductor : Redondo
- Tensión de funcionamiento (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Área de uso (medio ambiente) :
- Medios de acceso : Desde el suelo
- Cable de fase
- Número de cables de fase : 2
- Cable de tierra
- Cuerda aislante : 3 x 25m
- Dimensiones generales : 500x450x250mm



Product reference	Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/1s	Fase(s) sección del cable (mm ²)	Fase(s) longitud del cable (m)	Sección del cable de tierra (mm ²)	Longitud del cable de tierra (m)	Peso (kg)
GWIR8HN	8	35	15	35	15	22
GWIR8HP	8	35	15	35	15	25
GWIR13HN	13	50	15	50	15	29
GWIR13HP	13	50	15	50	15	32
GWIRE13HPIS	13	50	18	50	18	35