


/ PIMT110

Equipos de puesta a tierra y puesta en cortocircuito para centros de transformación e instalaciones MT



Ver la ficha técnica en línea

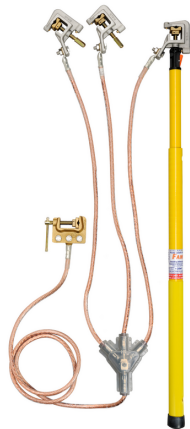





/ Normas

- CEI 61230

/ Ventajas

- Ensures that the malt holds in the event of a short circuit
- Fast and easy to use






/ Areas de actividad

-  Distribución de electricidad
-  Transporte
-  Industria
-  Protección civil

/ Características

- Product kind : Dispositif
- Clamp material : Aluminium
- Operating voltage (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Field of use (environment) : Station office
- Short-circuit intensity kA/Is : 13
- Composition : 3x MT516 + 3x MT416 + 3x MT525
- Cable material : Copper
- Phase câble
- Phase cable number : 3
- Phase(s) cable cross-section (mm²) : 50
- Phase(s) cable length (m) : 0,8
- Floor cable
- Cross-section (mm²) : 50
- Floor cable length (m) : 2
- Measurement : 910x240x105mm
- Weight (kg) : 14

/ Productos contenidos en el kit

	Referencia	Designación
	MT516	Earthing clamp
	MT416	Earthing clamp
	MT525-MT550	Earthing and short-circuiting clamp for medium-voltage substations
	TR245	Pértigas telescópicas
	NB8	Earthing clamp