




Ver la ficha técnica
en línea

/ **CORATRIFO1**

DISPOSITIVO COMPLETO DE PUESTA EN CORTOCIRCUITO Y DE
PUESTA A TIERRA

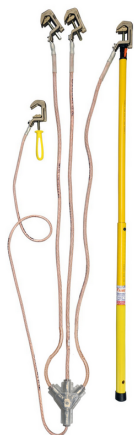

/ **Normas**

- IEC 61230

/ **Ventajas**

- Gran capacidad de sujeción
- Rápido y fácil de usar

/ **Áreas de actividad**

-  Distribución de electricidad
-  Industria
-  Protección civil
-  Transporte

/ Características

- Tipo de producto : Dispositivo
- Materiales de las pinzas : Cupro-alu
- Capacidad de sujeción de la pinza (mm) : Rond : Ø7 à 37mm, Plat : jusqu'à 37mm, Boule : Ø20 et 25mm
- Tipo de conductor : Bola, Redondo, Plato
- Tipo de trifurcación : T = Trifurcación con revestimiento de PVC
- Tensión de funcionamiento (V) : HTA
- Número de cables de fase : 3
- Fase(s) sección del cable (mm²) : 95
- Fase(s) longitud del cable (m) : 0,8
- Sección del cable de tierra (mm²) : 95
- Longitud del cable de tierra (m) : 3
- Icc Máx (Corriente de cortocircuito) kA/Is : 25
- Cable de fase
- Dimensiones generales : 910x240x105mm
- Peso (kg) : 16,5
- Cable de tierra

/ Productos contenidos en el kit

	Referencia	Designación
	NBD25M	Earthing clamp for fixed ball points
	CM535	Empty metal box for earthing device
	T95008C95030C	Conjunto de cables para dispositivo de toma de tierra y puesta en cortocircuito
	NBD25AP	Earthing clamp for fixed ball points
	TR245	TR245