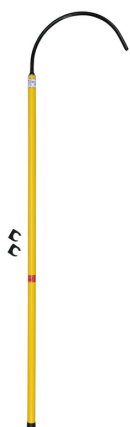


/ TP12SC225

Pértiga de salvamiento aislante

Ver la ficha técnica
en línea**/ Uso**

Pértiga empleada para el salvamento de un operario accidentado (electrocución, desvanecimiento...), durante los trabajos en los centros o celdas de 1ª, 2ª o 3ª categoría.
Permite tirar del herido en zona protegida cogiéndolo por la cintura.

/ Características

Tensión de test en 300 mm: 100 kv.

Gancho de tubo de acero de 18 x 1,5 cm.

Referencia TP12X comprende la pértiga (Ref.TP12) equipado con un adaptador destinado a la colocación de un verificador 5-36 kV (TDP536).

/ Table legend

La pértiga TP12EC se envía con collarines de pared.