



Voir la fiche technique en ligne

## / PPOL4/060

Perche isolante spécifique - longueur dépliée supérieur à 2.5m



## / Normes

- CEI 60855-1
- ASTM F711
- CEI 62193
- ASTM F1826

## / Utilisation

Perche télescopique de 4 éléments.

Cette perche, grâce à leurs remarquables propriétés mécaniques offrent de multiples applications comme:

Manœuvre de sectionneur (ouverture, fermeture, remplacement du fusible)

Installation et retrait : ligne de vie, crochet de mesure, nettoyer les conducteurs.

Vérification d'absence de tension.

Elagage.

Levage de câble conducteur.

Tube sur mousse fabriqué chez Penta Fameca, tenue diélectrique longitudinale 100kV/30cm.

Référence avec garde main : PPOL\*/\*\*\*G

Référence avec garde main et gaine : PPOL\*/\*\*\*GG

La conception des éléments creux de forme pentagonale permet une prise en main ergonomique et empêche la rotation des éléments lors du déploiement de la perche.

Le verrouillage des éléments est assuré automatiquement par un bouton bi-matière.

Utilisable dans une large gamme de température (-25 à 55°C) et par tout temps.

Ce dispositif est léger et présente une grande rigidité qui apporte un contrôle optimal lors de ses diverses utilisations.

## / Avantages

- Prise en main confortable
- Éléments bloqués en rotations grâce à sa forme pentagonale
- Légère
- Plus rigide en flexion
- Rigidité améliorée
- Longueur repliée optimisée



## / Domaines d'activité

Distribution d'électricité  
Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Industrie  
pentaesp.com  
Sous-station

## / Caractéristiques

- Type de perche : Télésopique
- Nombre d'éléments : 4
- Diamètre du tube (mm) : 28
- Longueur dépliée (m) : 6
- Longueur repliée (m) : 2.37
- Longueur isolante Li1 (m) : 4.6
- Longueur isolante Li2 (m) : 2.12
- Finition de la perche (élément terminal) : Vernis
- Finition de la perche (éléments inférieurs) : Standard
- Forme du tube : Pentagonale
- Poids de la perche (kg) : 2.5
- Type de verrouillage : Bouton poussoir
- Couleur : Orange, Jaune
- Embouts et adaptateurs : Universel (U), Baïonnette (B), APV
- Matériaux de l'élément terminal : Composite fibre de verre sur mousse
- Référence housse PPOLE : HPPOLE/130

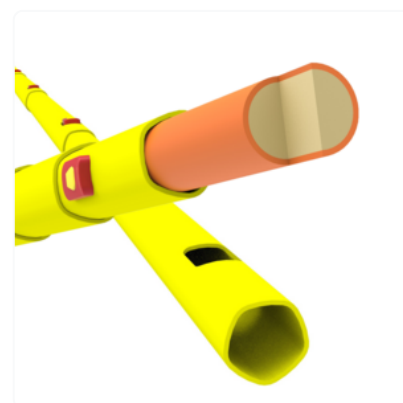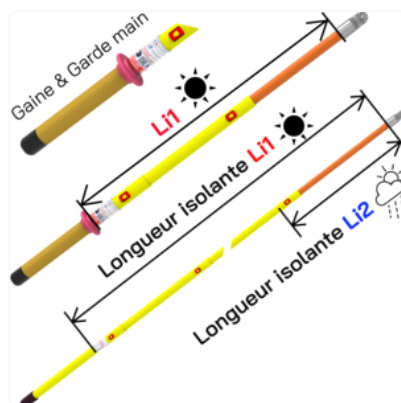

## / Accessoires

	Référence	Désignation
	Crochet de manœuvre - CMU2	Crochet de manœuvre pour embout universel (U)
	Crochet de manœuvre - CM	Crochets de manœuvre
	Housse de protection pour PPOLE	Housse de transport et stockage de perches isolantes