/ NB33S

Etau de mise à la terre pour poste

Voir la fiche technique en ligne

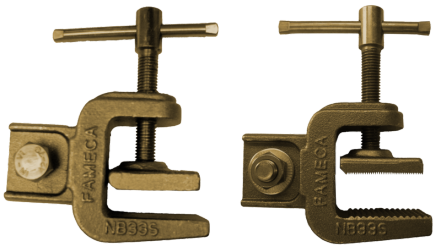

/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

L'étau NB33S est constitué d'un corps et d'un sabot mobile en alliage cupro-aluminium et d'un ensemble de serrage protégé contre la corrosion.
L'ensemble de serrage est équipé d'un levier manœuvre à la main.
Une boulonnerie en acier inoxydable permet de recevoir les câbles de mise à la terre de types TFK, diamètre de bornage 12.

/ Avantages

- Facile d'utilisation sur tout type de terrain sans ascension

/ Domaines d'activité

- Distribution d'électricité
- Sécurité civile
- Transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de produit :** Pinces
- **Domaine d'utilisation (environnement) :**
- **Matériaux de la pince :** Cupro-alu
- **Type de conducteur :** Plat
- **Tension d'utilisation (V) :** HTB (> de 50 000 V)
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s :** 31,5

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Reference produit	Encombrement	Poids (kg)	Composition
NB33S	120x110x35mm	1,1	Sans dentures
NB33S1	120x110x35mm.	1.1	Avec dentures

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions