


Voir la fiche
technique en ligne

/ LW03-07

Perche pentagonale à embouts universels

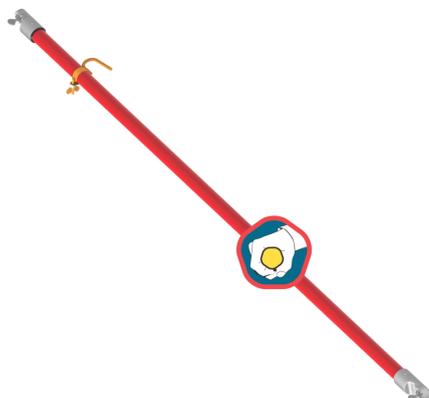

/ Normes

- CEI 60855-1
- ASTM F711
- CEI 60832-1
- ASTM F1825

/ Utilisation

Prise en main ergonomique grâce à sa forme pentagonale qui épouse la forme de la main. La perche à embouts universels permet l'emploi d'outils comportant un embout universel et fixés à l'une ou à l'autre extrémité de cette perche.

Tube isolant en forme pentagonal rempli de mousse, de couleur orangée. Embouts universels à vis de fixation, en métal protégé contre la corrosion ou en matériau synthétique.

/ Avantages

- Prise en main confortable
- Légère
- Plus rigide en flexion
- Une solution pour toutes les tensions
- Finition vernie
- Haute tenue aux UV et longévité
- Haute résistance mécanique

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Transport

/ Caractéristiques

- Type de perche : Fixe
- Type de travail : Travail sous tension
- Domaine d'utilisation (V) : HTA (1 000 V à 50 000 V), HTB (> de 50 000 V)
- Forme du tube : Pentagonale
- Couleur : Rouge

/ Accessoires

	Référence	Désignation
	49638299	Crochet de suspension
	49638300	Crochet de suspension

/ Légende du tableau

* Autres longueurs disponibles sur demande (sous condition de volume)

Reference produit	Poids de la perche (kg)	Poids de la perche (pounds)	Diamètre du tube (mm)	Diamètre du tube (inch)	Longueur totale (m)	Longueur totale (inch)	Longueur isolante (m)	Longueur isolante (inch)
LW03-07-32P-180	1.2	2.6	32	1"1/4	1.80	5'10"	1.70	5'6"
LW03-07-32P-255	1.7	3.7	32	1"1/4	2.55	8'4"	2.35	7'8"
LW03-07-32P-315	2.0	4.4	32	1"1/4	3.15	10'4"	2.95	9'8"
LW03-07-39P-315	2.7	6.0	39	1"1/2	3.15	10'4"	2.95	9'8"
LW03-07-32P-375	2.4	5.3	32	1"1/4	3.75	12'3"	3.55	11'7"
LW03-07-39P-375	3.6	7.9	39	1"1/2	3.75	12'3"	3.55	11'7"