


## / LW05-10

Protecteur de chaîne d'ancrage verrouillable



Voir la fiche technique en ligne

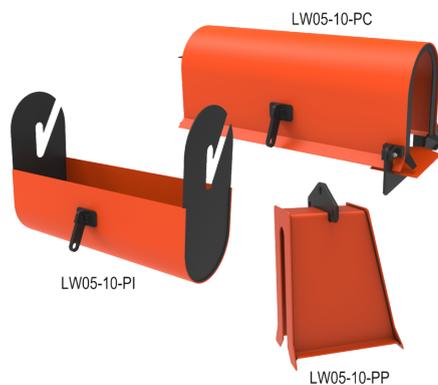

## / Normes

- CEI 61229

## / Utilisation

Le protecteur de chaîne d'ancrage, composé d'un protecteur de pince, d'un protecteur inférieur et d'un protecteur couvercle, se positionne sur des chaînes d'ancrage d'un diamètre inférieur ou égal à 254 mm. Associé à un ou plusieurs protecteurs de conducteur ou à un protecteur d'accessoire, il permet à l'opérateur de réduire la distance entre sa zone d'évolution et la partie de conducteur recouverte par le protecteur, d'éviter les contacts fortuits entre deux pièces à potentiels fixés différents.

Ensemble, en trois parties, réalisé en matériau synthétique de couleur orangée et noire.  
Protecteur de classe 3P.

## / Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Transport

## / Caractéristiques

- Type de produits : Protecteur
- Domaine d'utilisation (V) : HTA (1 000 V à 50 000 V)

Reference produit	Encombrement	Poids (Kg)	Encombrement (inch)	Poids (lbs)
LW05-10-PC	900x500x450mm	5,0	2'11"x1'8"x1'6"	11,0
LW05-10-PI	850x450x570mm	4,0	1'4"x9"x1'4"	8,8
LW05-10-PP	300x200x450mm	1,5	2'3"x10"x2'2"	3,3