




Voir la fiche technique en ligne

## / CSC 75 V

Colliers simples à charnières

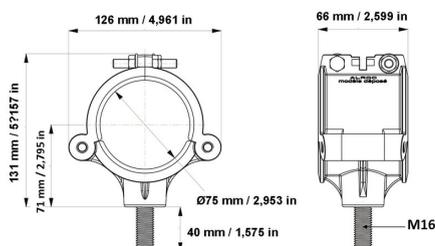

## / Normes

- IEC 61914
- Agrée RTE

## / Utilisation

Les colliers simples permettent le maintien horizontal ou vertical d'un seul câble.

Les colliers simples à charnières sont destinés à la fixation des câbles de diamètre 42mm à 142mm.

Visserie de fermeture et de fixation fournie avec le collier.  
Fourrure de protection à commander séparément.

## / Avantages

- Fermeture facile grâce à notre système de charnières
- Résistance élevée aux glissements en vertical
- Traitement anti-UV
- Fourrure de protection

## / Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Production
-  Transport

## / Caractéristiques

- **Domaines d'activité** : Distribution d'électricité, Production, Transport
- **Longueur (mm)** : 126
- **Largeur (mm)** : 66
- **Hauteur (mm)** : 131
- **Configuration de câble** : Collier simple
- **Matériau** : AS13 Aluminium / Acier inoxydable
- **Effort par collier (daN)** : 788
- **Espacement entre chaque conducteur (S) (mm)** : 125
- **Distance entre chaque collier (D) (m)** : 1
- **Température d'utilisation Min / Max (°C)** : -25° / 85°
- **Diamètre du collier (mm)** : 75
- **Type de collier** : Aluminium
- **Diamètre du câble (mm)** : 57 - 62
- **Type d'outils** : Outillage spécifique
- **Configuration de câble** : Simple
- **Matériaux** : AS13 Aluminium, Acier inoxydable

## / Produits associés

	Référence	Désignation
	PCA 10-75	Fourrures de protection simples
	PCA 8-75	Fourrures de protection simples