




Voir la fiche
technique en ligne

/ LW04-18-39-089

Tirant à chape et tenon

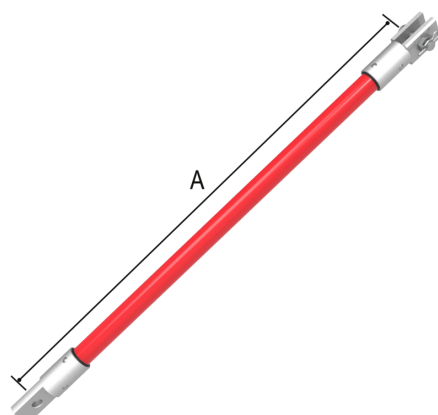

/ Normes

- CEI 60832-1

/ Utilisation

Le tirant à chape et tenon est utilisé : soit seul ou par paire pour remplacement de chaîne d'ancrage ou de suspension soit pour constituer un tirant à étau à l'aide d'un rouleau à tenon. Selon les conditions d'emploi, les tirants doivent être équipés de jupes.

Deux tirants à chape et tenon peuvent être assemblés pour correspondre à la longueur d'une chaîne.

Fixée à l'une des extrémités d'un tirant à chape et tenon, la rallonge à chape et tenon permet d'augmenter la longueur hors tout du tirant.

Fixée sur l'embout à chape et tenon, la pièce d'adaptation mixte à tenon permet le montage d'outils à tenon de norme différente (outils de fabrication étrangère par exemple).

Fixé sur l'embout à chape et tenon dont l'autre extrémité est équipée d'un anneau à émerillon et chape, l'étau à tenon permet de constituer un tirant à étau qui est utilisé pour transmettre des efforts de traction à une pièce ou à un conducteur serré dans l'étau.

Fixé sur l'embout à chape d'un tirant à chape et tenon dont l'autre extrémité est équipée d'un anneau à émerillon

et chape, le rouleau à tenon permet de constituer un tirant à rouleau qui est utilisé pour transmettre des efforts de

traction à une pièce ou à un conducteur emprisonné dans la tête de l'outil et en appui sur le rouleau.

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité



Transport

/ Caractéristiques

- Appareils de tirage et/ou levage : Appareils de tirage
- Type de produit : Tirant
- Cote A : 0,85 m
- Tension d'utilisation (V) : HTB (> de 50 000 V)
- Poids (kg) : 3,33
- CMU (daN) : 4500
- Ø du/des tube(s) : 39 mm
- Longueur isolante : 0,60 m
- Longueur Totale : 0,89 m