


Voir la fiche
technique en ligne

/ LW08-28

Pince de maintien et guidage de tubes

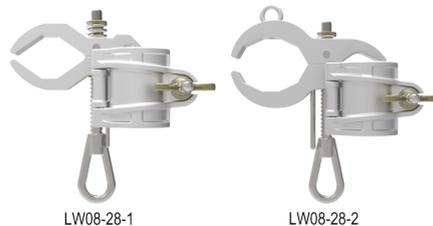

LW08-28-1

LW08-28-2

/ Utilisation

La pince de maintien et de guidage de tubes est utilisée pour maintenir et guider, le long d'une perche à conducteur Ø64 mm, le tube d'un jeu de barres. Le déplacement de l'ensemble est assuré par une corde isolante «renvoyée» par une poulie de manutention positionnée en tête de la perche à conducteur.

Ce dispositif est toujours utilisé par paire.

Manchon à plage, Ø64 mm, boulonné sur la pince.

Anneau de préhension vissé sur la mâchoire supérieure de la pince

/ Caractéristiques

- Tension d'utilisation (V) : HTB (> de 50 000 V)

Référence produit	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids (kg)	Capacité de serrage (mm)	CMU (daN)
LW08-28-1	270 mm	220 mm	150 mm	2,2	Ø60 - Ø80mm	150
LW08-28-2	300 mm	250 mm	160 mm	2,5	Ø90 - Ø120mm	150
LW08-28-PM	340 mm	170 mm	85 mm	3,0	-	80