




Voir la fiche  
technique en ligne

## / LW08-30

Porte-bretelle antivibratoire

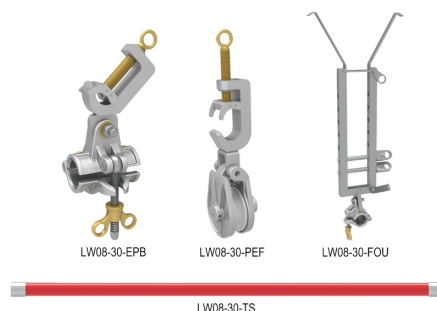

## / Utilisation

Le porte-bretelle antivibratoire est utilisé pour manutentionner et guider une bretelle antivibratoire lors de sa pose ou de sa dépose.

Le porte-bretelle antivibratoire permet le maintien de la bretelle dans le plan horizontal.

Il peut être manœuvré depuis le sol à l'aide de cordes isolantes.

Le porte-bretelle antivibratoire est constitué par :

- un tube support isolant rempli de mousse (ø 39 mm, longueur 3.60m)
- deux fourches en acier comportant chacune :
- deux broches réglables en position,
- un taquet de verrouillage,
- une patte d'amarrage pour corde isolante,
- trois manchons à chape ø 39 en alliage léger,
- deux étaux pour bretelle en acier protégé contre la corrosion,
- deux poulies en alliage léger avec étau de fixation en acier protégées contre la corrosion.

## / Domaines d'activité



Transport

## / Caractéristiques

- Tension d'utilisation (V) : HTB

## / Produits associés

|                                                                                   | Référence      | Désignation    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
|  | LW08-04-14-100 | Corde isolante |

| Référence produit | Désignation                  | Poids (kg) | Longueur | Largeur | Hauteur |
|-------------------|------------------------------|------------|----------|---------|---------|
| LW08-30-FOU       | Fourche                      | -          | -        | -       | -       |
| LW08-30-EPB       | Etau pour bretelle           | 1,9        | 255 mm   | 215 mm  | 105 mm  |
| LW08-30-PEF       | Poulie avec étau de fixation | 3,5        | 385 mm   | 130 mm  | 85 mm   |
| LW08-30-TS        | Tube support                 | 1,8        | 3600 mm  | 45 mm   | 45 mm   |