




Voir la fiche
technique en ligne

/ LW08-38

Support de conducteur à fourche

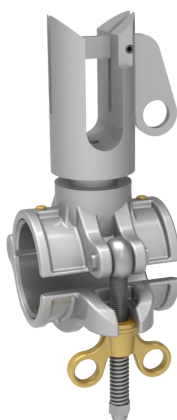

/ Utilisation

Fixé sur le tube d'un bras d'armement auxiliaire, l'ouverture de la fourche dirigée vers le haut, le support de conducteur à fourche est utilisé pour maintenir provisoirement un conducteur.

Le conducteur doit toujours reposer en fond de gorge de la fourche.

Support de conducteur à fourche en métal composé :

- d'une fourche à linguet de verrouillage,
- d'un collier à plage d'un diamètre 64 mm muni d'une rondelle antifriction intégrée à l'écrou à oreilles et d'une fourrure en inox.

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité

/ Caractéristiques

- Tension d'utilisation (V) : HTA
- Longueur (mm) : 350
- Largeur (mm) : 200
- Hauteur (mm) : 100
- Capacité de serrage (mm) : Ø27 max
- CMU (daN) : Verticale : 250 daN Horizontale : 150 daN

/ Produits associés

	Référence	Désignation
	LW07-14	Manchon à plage
	LW07-16	Dispositif de fixation à chaîne dit "chaîne d'attache"
	LW06-09	Bras d'armement auxiliaire