

/ LW07-12


Selle pour pylône



Voir la fiche
technique en ligne

/ Normes

- CEI 61236

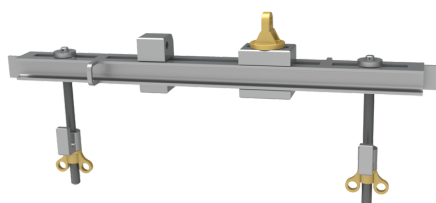

/ Utilisation

Fixée sur les membrures ou les croisillons d'un pylône en treillis, la selle pour pylône, associée à un manchon et éventuellement munie d'une rallonge, est utilisée pour guider et pour immobiliser une perche.

L'utilisation du palan est nécessaire pour guider la perche à conducteur de Ø 64 mm.

Elle peut aussi être utilisée pour positionner un bras d'armement auxiliaire ou servir de moyen de positionnement pour un opérateur.

La selle pour pylône est composée :

- d'une glissière
- d'une tête tournante pour manchon
- d'un bloc d'adaptation pour bras d'armement auxiliaire
- de deux tiges de fixation pour cornières, équipées de crochet set d'écrous à oreilles

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité



Transport

/ Caractéristiques

- Type de produit : Selle
- Tension d'utilisation (V) : HTA (1 000 V à 50 000 V)
- Longueur (mm) : 800
- Largeur (mm) : 100
- Hauteur (mm) : 150
- Capacité max (mm) : 40 à 120mm
- Poids (kg) : 8
- Charge maximale d'utilisation (CMU) : Avec rallonge : 200daN Sans rallonge : 400daN