




Voir la fiche
technique en ligne

/ LW06-06

Connecteur de shunt verrouillable avec dérivation fileté

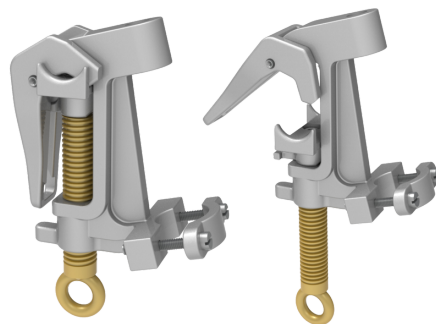

/ Utilisation

Le connecteur de shunt verrouillable est utilisé pour équiper les extrémités de shunt en câble à isolement sec. Il peut également, lors de shuntages provisoires d'ouvrages importants, tels que postes de coupure par exemple, équiper les extrémités de câbles à isolement sec de réseau. Le verrouillage n'est assuré qu'après 2 tours de la vis à anneau.

/ Domaines d'activité



Distribution d'électricité

/ Caractéristiques

- Capacité de serrage (mm) : Ø4 à 25mm (12,5 à 490mm²)
- Capacité serrage oeillet (mm) : Max 18mm
- Dimensions (mm) : 183x84x67
- Poids (Kg) : 0,7

/ Produits associés

	Référence	Désignation
	LW06-04	Shunt en câble à isolement sec
	LW06-01	Interrupteur sectionneur provisoire
	LW06-02	Dispositif de manœuvre en charge à chambre de coupure
	LW14-03	Clé pour connecteur à anneau