




Voir la fiche
technique en ligne

/ RJ1AU50-50

Raccords de jonction Aluminium Cuivre 50mm² / 50mm²

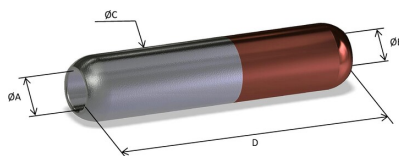

/ Utilisation

- Aluminium 1050A
- Cuivre Cu a1
- Alésage aluminium enduit de graisse neutre
- Mise en œuvre de l'aluminium par poinçonnage profond étagé
- Mise en œuvre du cuivre par rétreint hexagonal

/ Avantages

- Soudure par friction
- Livré avec mastic de remplissage

/ Caractéristiques

- Longueur (mm) : 106,5
- Type d'outils : Outillage spécifique
- Section câble principal (mm²) : 50
- Section câble secondaire (mm²) : 50
- ØA Diamètre intérieur fût : 9
- ØB Diamètre intérieur fût secondaire : 9
- ØC Diamètre extérieur fût : 20

