/ RJ1AU95-50

Raccords de jonction Aluminium Cuivre 95mm² / 50mm²

Voir la fiche technique en ligne

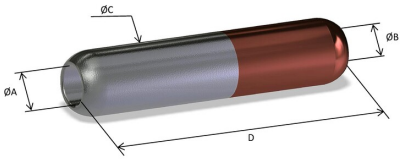

/ Utilisation

- Aluminium 1050A
- Cuivre Cu a1
- Alésage aluminium enduit de graisse neutre

- Mise en œuvre de l'aluminium par poinçonnage profond étagé
- Mise en œuvre du cuivre par rétreint hexagonal

/ Avantages

- Soudure par friction
- Livré avec mastic de remplissage

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Longueur (mm) :** 106,5
- **Type d'outils :** Outillage spécifique
- **Section câble principal (mm²) :** 95
- **Section câble secondaire (mm²) :** 50
- **ØA Diamètre intérieur fût :** 12,5
- **ØB Diamètre intérieur fût secondaire :** 9
- **ØC Diamètre extérieur fût :** 20

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions