

/ FC20-FC25

Point fixe coudé à boule



Voir la fiche
technique en ligne



/ Utilisation

Utilisable pour prise de contact sur barre conductrice.

/ Domaines d'activité




Industrie



Sécurité civile

/ Caractéristiques

- Type de produit : Dispositif
- Tension d'utilisation (V) : HTA (1 000 V à 50 000 V)
- Domaine d'utilisation (environnement) :

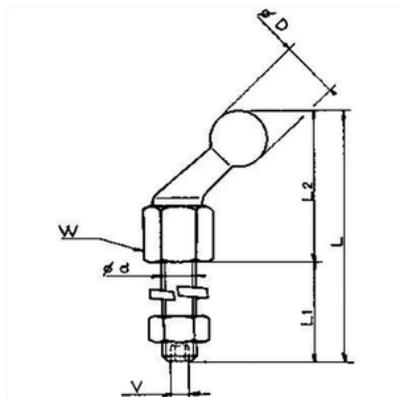

Reference produit	Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/0.5s	Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s	Dimension(s)	Encombrement	Poids (kg)
FC2012	-	18,5	ØD= 20mm; L= 93mm; L1= 37mm; L2= 56mm; Ød= M12; W= 22mm	95x55x30mm	0,20
FC2516	40	31,5	ØD= 25mm; L= 122mm; L1= 46mm; L2= 76mm; Ød= M16; W= 27mm	125x55x30mm	0,25