/ MR50

Pince de mise à la terre roulante pour déroulage de câbles

Voir la fiche technique en ligne

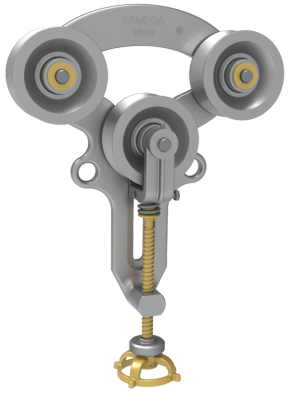

/ Normes

- CEI 61230

/ Utilisation

Cet équipement est utilisé pour le déroulage de câbles électriques aériens.
Système équipé de 2 poulies supérieures et 1 poulie inférieure à pression réglable, pour toujours assurer un contact efficace lors du déroulage du câble.
A l'arrière, l'appareil peut recevoir des câbles de terre type TFK équipés de connecteurs de Ø10mm, montés avec une vis M10 en acier inoxydable.

/ Avantages

- Grande capacité de serrage
- Assure un contact efficace sur le câble

/ Domaines d'activité

- Distribution d'électricité
- Sécurité civile
- Transport

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de produit :** Pinces
- **Matériaux de la pince :** Aluminium
- **Capacité de serrage des pinces (mm) :** Ø5 à 50mm
- **Type de conducteur :** Rond
- **Tension d'utilisation (V) :** BT (50 V à 1000 V), HTA (1 000 V à 50 000 V), HTB (> de 50 000 V)
- **Domaine d'utilisation (environnement) :**
- **Icc Max (Intensité du court-circuit) kA/1s :** 25
- **Encombrement :** 500x450x250mm
- **Poids (kg) :** 5

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions