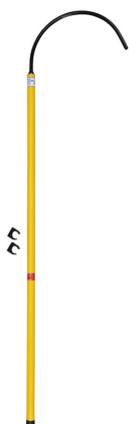


Voir la fiche
technique en ligne**/ TP12SC225**

Perche de sauvetage isolante

**/ Utilisation**

Perche employée pour le sauvetage d'un agent accidenté (électrocution, éblouissement...), lors de travaux dans les postes ou cellules de 1re, 2e et 3e catégorie. Elle permet de tirer le blessé en zone protégée en l'accrochant par la taille.

/ Caractéristiques

Tension de test sur 300 mm : 100 kV.

Crochet : en tube acier de 18 x 1,5 cm. Réf. TP12X comprend la perche (Réf. TP12) avec adaptateur permettant de recevoir un détecteur à éclat 5-36 kV (TDP536).

/ Légende du tableau

La perche TP12EC est livrée avec des colliers muraux.