/ C99B-ISOL - C99H-ISOL

Chaussures de sécurité, avec semelle isolante testée jusqu'à 20kV

Voir la fiche technique en ligne

/ Normes

- **EN ISO 20345:2011** : SBP
- **Absorption d'énergie au talon** : E
- **Resistance à l'eau** : WRU
- **Resistance à la chaleur** : HRO
- **Adhérence 2011** : SRA
- **Normes étrangères** : ASTM F2413
- **ASTM F2413** : ASTM F2413-11
- **ASTM F2413-2** : I, C
- **ASTM F2413-3** : EH

/ Utilisation

Protection contre la tension de pas. Pour les interventions pour maintenance électrique, sur le réseau et dans tous types d'industries. Semelle isolante pour utilisation en milieu sec.

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

/ Caractéristiques

- **Type de la chaussure :** Chaussures basses
- **Couleur principale :** Noir
- **Matériau de l'insert anti-perforation :** Non métallique
- **Fixation :** Lacets
- **Matériau semelle :** PU, Nitrile
- **Matériau de l'embout de sécurité :** Composite
- **Absorption d'énergie de l'embout :** 200j
- **Amagnétique**
- **Matériau de doublure :** 3D
- **Matériau tige :** Cuir
- **Finition de tige :** Fleur, Hydrofuge
- **Design :** Industrie
- **Avantage supplémentaire :** Sans métal, Absorption des chocs au talon

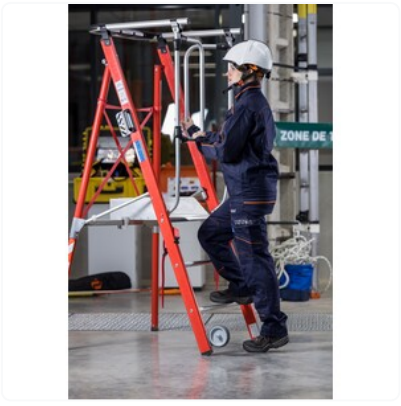

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions

Fiche technique

Référence produit	Type de la chaussure	Avantages protection du pied	Pointures disponibles	Couleurs
C99B-ISOL	Chaussures basses	Aucune partie métallique - utilisation zone ATEX, Première de propreté anti-bactérienne et amovible, Chaussure amagnétique	39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47	Noir, Gris
C99H-ISOL	Chaussures hautes	Aucune partie métallique - utilisation zone ATEX, Première de propreté anti-bactérienne et amovible, Chaussure amagnétique, Insert rétro réfléchissant pour une visibilité accrue	37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48	Noir

Document non contractuel, sous réserve d'erreurs et d'omissions