


/ LWA550

Palonnier auto-centré 550 daN



Voir la fiche
technique en ligne

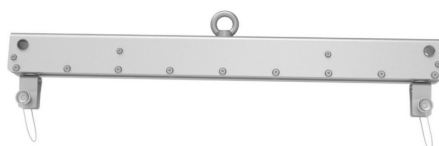

/ Utilisation

Application réseaux de lignes électriques aériennes.
Exemple levage de transformateurs.

/ Caractéristiques

Construction en métaux protégés contre la corrosion.
Trou de passage de corde aux extrémités pour guidage de la charge.
Coefficient de sécurité : 4
Anneau de levage $\varnothing_{\text{ext}}$:63mm / $\varnothing_{\text{int}}$:35mm
Ecartement des points de levage : 280 - 850mm
Chapes d'accrochage : larg.22mm axe $\varnothing$ 12mm

Plus produit

Coulissement des points d'attache en symétrie.
Système auto-centrant qui permet d'avoir toujours un bon équilibre par rapport à l'anneau de levage.