


/ TP2300 ECLATEUR DE TERRE



Voir la fiche
technique en ligne

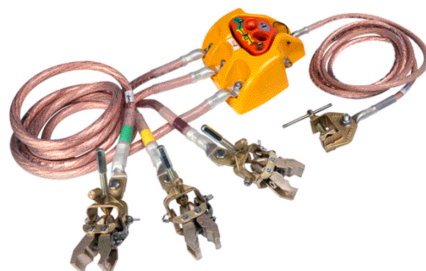

/ Utilisation

Permet différents types de mesures sur les réseaux HTA quand le retour par la terre doit être évité et assure le rôle de protection (mise à la terre) en cas de retour d'une tension dangereuse (> 50 V).

/ Caractéristiques

- Poids : 3,6 kg
- Poids avec mise à la terre : 13,5 kg (25kA1s)
- Dimensions : 220 x 200 x 90 mm
- Valise : 470 x 357 x 176 mm - 2,2 kg

Plus produit

Assure 3 fonctions grâce à un module débrochable

- Fonction «Circuit Ouvert» : Conducteurs déconnectés et isolés de la terre par éclateur.
- Fonction «Circuit Fermé» Conducteurs en court circuits et isolés de la terre par éclateur
- Fonction Repérage de phases : Conducteurs relié à la terre à travers une boîte de 3 résistances.