

/ 200BC1036H

Détecteur unipolaire de tension pour borne capacitive de prise de courant HTA TAG200BC



Voir la fiche
technique en ligne

/ Normes

- Conforme à la spécification technique EDF-SPS n°42
- Conforme CE

**/ Utilisation**

- Le TAG200BC est utilisé pour vérifier la présence ou l'absence de tension sur les bornes capacitatives des prises de courant débrochables définies à la norme NF C 33-051 des installations électriques dont la tension nominale est comprise entre 3 kV et 36 kV.
- Son électrode coudée et isolée est conçue pour retirer, manipuler et remettre en place le capuchon isolant des bornes capacitatives.
- Elle comporte un embout cranté "universel" permettant la fixation et la manipulation du détecteur à l'extrémité d'une perche isolante adaptée à la tension nominale de l'installation à contrôler,

/ Avantages


- Validation de l'autotest et état de veille indiqués par un voyant vert
- Indication de la présence d'une tension dans la plage calibrée ou a une tension supérieure provoque l'allumage du témoin rouge et déclenche le signal sonore
- L'auto test vérifie tous les circuits, le niveau de détection de référence et la tension de la pile

/ Domaines d'activité

-  Distribution d'électricité
-  Traction électrique
-  Industrie
-  Sous-station

/ Caractéristiques

- Tension d'utilisation : HTA
- Type de tension : Tension alternative
- Fréquence du réseau (Hz) : 50/60
- Condition d'utilisation : Intérieure, Extérieure
- Hygrométrie (Max.) (%) : 96
- Alimentation : Pile 9V (x1)
- Type d'embout : Universel (U)
- Type d'électrode (mm) : Coudé
- Matière du boîtier : Polycarbonate
- Couleur : Jaune
- Dimensions (mm) : 275 x 56 x 56
- Poids (kg) : 0,45
- Température d'utilisation (C°) : -20...+50
- Type d'indication : Indication sonore, Indication lumineuse
- Notice d'utilisation : FR/EN/ES
- Packaging : Housse métallisée avec protection CEM

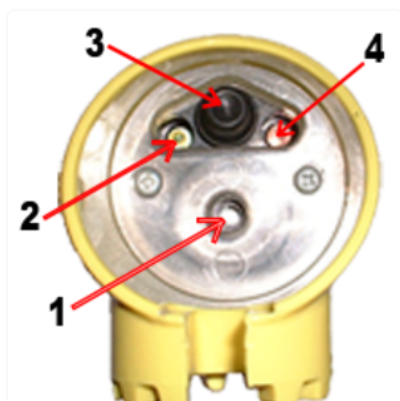

1: Buzzer / 2: LED verte / 3: Bouton auto-test / 4: LED rouge



Utilisation



Housse métallisée avec protection CEM