




Vedi scheda
prodotto online

/ CWB/18-60-MVS SERIE

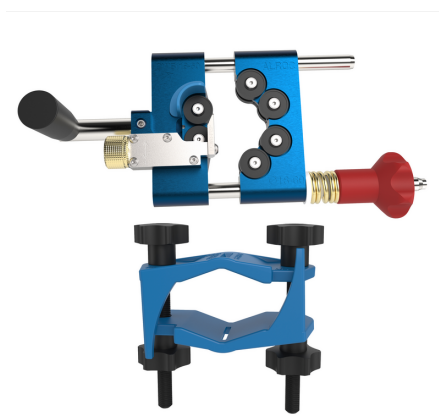

/ Vantaggi

- Senza silicone
- Regolazione della profondità a scatti di 0,1 mm
- Design solido e robusto
- Facile da manipolare
- Regolazione fine della profondità di taglio
- Il tempo di levigatura richiesto è molto basso, quasi trascurabile

/ Settori di attività



Cavi e connettori



Sottostazione



Distribuzione di elettricità



Industria

/ Specifiche tecniche

- **Utensili specifici** : Utensili per cavi
- **Utensili per cavi** : Utensili per la preparazione dei cavi
- **Settori di attività** : Cavi e connettori, Distribuzione di elettricità, Industria, Sottostazione
- **Per i cavi di rete** : : Media tensione
- **Imballaggio** : scatola di cartone
- **Peso (g) (g)** : 900
- **Lunghezza (mm)** : 235
- **Larghezza (mm)** : 125
- **Altezza (mm)** : 90
- **Diametro massimo (mm)** : 60
- **Mini diametro (mm)** : 18
- **Profondità di taglio (mm)** : 1.8
- **Tipo di strumenti** : Strumenti specifici

Riferimento del prodotto	Profondità di taglio	Angolo di smussatura
CWB/18-60-MVS	1,8 mm	13 °
CWB/18-60-MVS-8	1,8 mm	8 °