




Vedi scheda
prodotto online




/ DMTBT3245TR

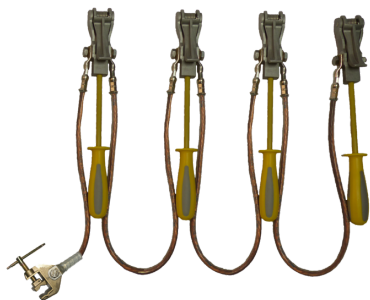

/ Standard

● CEI 61230







/ Settori di attività

-  Distribuzione di elettricità
-  Industria
-  Sicurezza civile

/ Specifiche tecniche

- Tipo di prodotto : Dispositivo
- Clamp tightening (mm) : Ø3 à 24mm
- Tensione di esercizio (V) : BT
- Field of use (environment) : Aereo
- Short-circuit intensity kA/1s : 6,7
- **Composizione** : Ensemble de 5 pinces BT324D relié entre elles par 4 câbles TFK2501 et d'un étai de terre NB8 relié à une des pinces BT324D par un câble TFK2512
- Cable material : Copper
- Phase cable number : 4
- Phase(s) cable cross-section (mm²) : 25
- Lunghezza del cavo di fase (m) : 1,0
- Cross-section (mm²) : 25
- Floor cable length (m) : 12
- Misura (mm) : 910x240x105mm

/ Prodotti contenuti nel kit

	Riferimento	Descrizione
	BT324D	Earthing and short-circuiting clamp for LV overhead lines
	701	Hexagonal ground rod.
	TFK2501	TFK type earthing cable, 25mm ² section.
	CM535	Empty metal box for earthing device
	TFK2512	TFK type earthing cable, 25mm ² section.
	NB8	Morsetto di terra singolo