




Vedi scheda
prodotto online

/ CSC 145 V

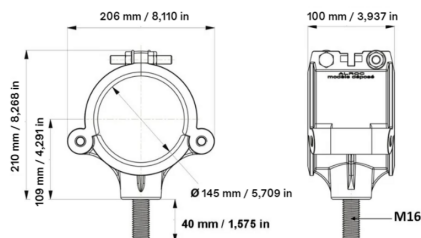

/ Standard

- IEC 61914
- Approvato da RTE

/ Vantaggi

- Simple operation with easy close hinges
- High vertical slip resistance
- UV resistant
- Protective cable liner

/ Settori di attività

-  Distribuzione di elettricità
-  Produzione
-  Trasporto

/ Specifiche tecniche

- **Settori di attività** : Distribuzione di elettricità, Produzione, Trasporto
- **Lunghezza (mm)** : 206
- **Larghezza (mm)** : 100
- **Altezza (mm)** : 210
- **Configurazione del cavo** : Simple cleat
- **Materiale** : AS13 Aluminium / Stainless Steel
- **Forza per pinza (daN)** : 788
- **Distanza tra i conduttori (S) (mm)** : 125
- **Distanza tra i morsetti (D) (m)** : 1
- **Temperatura di esercizio minima/massima (°C)** : -25° / 85°
- **Cleat diameter (mm)** : 145
- **Tipo di collare** : Alluminio
- **Diametro del cavo (mm)** : 127 - 132
- **Configurazione dei cavi** : Singolo
- **Materiali** : Alluminio AS13, Acciaio inossidabile

/ Prodotti associati

	Riferimento	Descrizione
	PCA 8-145	Singles protections
	PCA 10-145	Singles protections