




Vedi scheda
prodotto online

/ CSC 155 E

/ Standard

- IEC 61914
- RTE aggregation

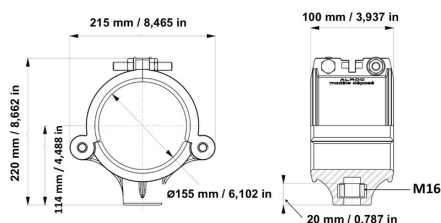

/ Vantaggi

- Simple operation with easy close hinges
- High vertical slip resistance
- UV resistant
- Protective cable liner

/ Settori di attività

-  Distribuzione di elettricità
-  Produzione
-  Trasporto

/ Specifiche tecniche

- **Settori di attività** : Distribuzione di elettricità, Produzione, Trasporto
- **Lunghezza (mm)** : 215
- **Larghezza (mm)** : 100
- **Altezza (mm)** : 220
- **Configurazione del cavo** : Simple cleat
- **Materiale** : AS13 Aluminium / Stainless Steel
- **Forza per pinza (daN)** : 788
- **Distanza tra i conduttori (S) (mm)** : 125
- **Distanza tra i morsetti (D) (m)** : 1
- **Temperatura di esercizio minima/massima (°C)** : -25° / 85°
- **Cleat diameter (mm)** : 155
- **Collar type** : Aluminium
- **Diametro del cavo (mm)** : 137 - 142
- **Tipo di strumenti** : Strumenti specifici
- **Cable configuration** : Simple
- **Material** : AS13 Aluminium, Stainless steel

/ Prodotti associati

	Riferimento	Descrizione
	PCA 8-155	Singles protections
	PCA 10-155	Singles protections