



Vedi scheda
prodotto online

/ CST V SERIE



/ Standard

- IEC 61914

/ Vantaggi


- High vertical slip resistance
- UV resistant
- Protective cable liner

/ Settori di attività

-  Distribuzione di elettricità
-  Produzione
-  Trasporto

/ Specifiche tecniche

- Settori di attività : Distribuzione di elettricità, Produzione, Trasporto
- Distanza tra i conduttori (S) (mm) : 66
- Distanza tra i morsetti (D) (m) : 1
- Temperatura di esercizio minima/massima (°C) : -25° / 85°
- Collar type : Aluminium
- Tipo di strumenti : Strumenti specifici
- Cable configuration : Triple
- Material : AS13 Aluminium, Stainless steel

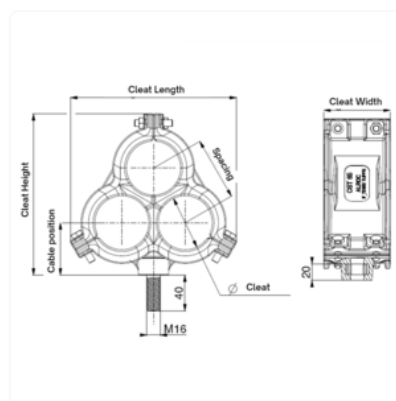

/ Prodotti associati

	Riferimento	Descrizione
	PCT SERIE	Triple protections

/ Tableau de mesure - colliers

Riferimento del prodotto	Diametro del cavo (mm)	Cleat diameter (mm)	Protection reference
CST 60 V	42-44	60	PCT 10-60
CST 60 V	44-47	60	PCT 8-60
CST 60 E	42-44	60	PCT 10-60
CST 60 E	44-47	60	PCT 8-60
CST 65 V	47-49	65	PCT 10-65
CST 65 V	49-52	65	PCT 8-65
CST 65 E	47-49	65	PCT 10-65
CST 65 E	49-52	65	PCT 8-65
CST 70 V	52-54	70	PCT 10-70
CST 70 V	54-57	70	PCT 8-70
CST 70 E	52-54	70	PCT 10-70
CST 70 E	54-57	70	PCT 8-70
CST 75 V	57-59	75	PCT 10-75
CST 75 V	59-62	75	PCT 8-75
CST 75 E	57-59	75	PCT 10-75
CST 75 E	59-62	75	PCT 8-75
CST 80 V	62-64	80	PCT 10-80
CST 80 V	64-67	80	PCT 8-80
CST 80 E	62-64	80	PCT 10-80
CST 80 E	64-67	80	PCT 8-80
CST 85 V	67-69	85	PCT 10-85
CST 85 V	69-72	85	PCT 8-85
CST 85 E	67-69	85	PCT 10-85
CST 85 E	69-72	85	PCT 8-85

Riferimento del prodotto	Cleat diameter	Diametro del cavo	Lunghezza	Altezza
CST 60 V	60 mm	42 - 47 mm	198 mm	194,5 mm
CST 65 V	65 mm	47 - 52 mm	198 mm	194,5 mm
CST 70 V	70 mm	52 - 57 mm	198 mm	194,5 mm
CST 75 V	75 mm	57 - 62 mm	235 mm	231 mm
CST 80 V	80 mm	62 - 67 mm	235 mm	231 mm
CST 85 V	85 mm	67 - 72 mm	235 mm	231 mm