# / CSI QC12 SERIE

Vedi scheda prodotto online

## / Standard

- IEC 61914
- RTE agregation

## / Settori di attività

- Distribuzione di elettricità
- Produzione
- Trasporto

Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni

## / Specifiche tecniche

- **Settori di attività :** Distribuzione di elettricità, Produzione, Trasporto
- **Lunghezza (mm) :** 83
- **Larghezza (mm) :** 150
- **Altezza (mm) :** 300
- **Forza per pinza (daN) :** 3333
- **Distanza tra i conduttori (S) (mm) :** 51
- **Distanza tra i morsetti (D) (m) :** 1
- **Temperatura di esercizio minima/massima (°C) :** -25° / 85°
- **Collar type :** Strap collar
- **Tipo di strumenti :** Strumenti specifici
- **Material :** Stainless steel

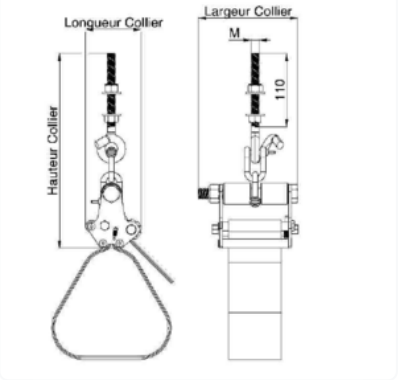


Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni

# Scheda tecnica

| Riferimento del prodotto | Diametro del cavo | Strap length |
|---|---|---|
| **CSI80/160-QC12** | 63 - 71 mm | 160 cm |
| **CSI80/180-QC12** | 71 - 88 mm | 180 cm |
| **CSI80/200-QC12** | 88 - 105 mm | 200 cm |
| **CSI80/220-QC12** | 105 - 121 mm | 220 cm |
| **CSI80/250-QC12** | 121 - 145 mm | 250 cm |

Documento non contrattuale, salvo errori ed omissioni