


Vedi scheda
prodotto online

/ CWE/14-50-MVS

Utensile per la rimozione del semiconduttore spellabile dai cavi a media tensione (MT)

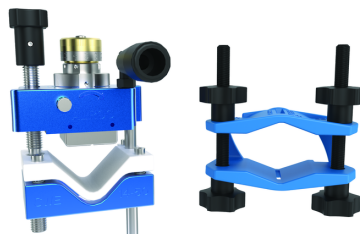

/ Utilizzo

Il CWE/14-50-MVS rimuove il semiconduttore spellabile dai cavi di media tensione (MT) smussando il bordo del semiconduttore.

Le dimensioni contenute e lo spessore ridotto lo rendono ideale per i cavi tripolari e compatibile con la maggior parte degli accessori (giunti e terminazioni).

/ Vantaggi

- Design solido e robusto
- Regolazione precisa dell'incisione del semiconduttore spellabile
- Ingombro ridotto
- Fase sul fermo dell'isolante
- Fermo netto e dritto del semiconduttore grazie al fermo (MVS) per cavi MT

/ Settori di attività



Cavi e connettori



Sottostazione



Distribuzione di elettricità



Industria

/ Specifiche tecniche

- **Utensili specifici** : Utensili per cavi
- **Utensili per cavi** : Utensili per la preparazione dei cavi
- **Settori di attività** : Cavi e connettori, Distribuzione di elettricità, Industria, Sottostazione
- **Per i cavi di rete** : : Media tensione
- **Imballaggio** : scatola di cartone
- **Peso (g) (g)** : 695
- **Lunghezza (mm)** : 150
- **Larghezza (mm)** : 80
- **Altezza (mm)** : 48
- **Diametro massimo (mm)** : 50
- **Mini diametro (mm)** : 14
- **Arresto** : Senza
- **quotazione restante MIN (mm)** : 10
- **Profondità di incisione MAX (mm)** : 1.4
- **Tipo di strumenti** : Strumenti specifici

/ Parti di ricambio

	Riferimento	Descrizione
	LS-CDS	Spare blade for semiconductor scoring with chamfer

/ Prodotti associati

	Riferimento	Descrizione
	CWI-R	Utensili per la rimozione della guaina del cavo BT e dell'isolante del cavo MT.
	PG3HTA/2833	Pliers for MV cable outer sheath