



Vedi scheda
prodotto online

/ PENTA-POLE standard

Bastone telescopico isolante multifunzione Penta-Pole



/ Standard

- CEI 60855-1
- ASTM F711
- CEI 62193
- ASTM F1826

/ Vantaggi



- Impugnatura confortevole
- Gli elementi impediscono la rotazione grazie alla loro forma pentagonale.
- Leggero
- Più rigida nella flessione
- Lunghezza ripiegata ottimizzata
- Adatto per uso interno
- Utilizzabile in condizioni di bagnato al di sopra di 132 kV
- Finitura verniciata
- Elevata resistenza ai raggi UV e durata nel tempo
- Sollevamento senza sforzi, anche con un messa a terra in punta

/ Settori di attività

-  Distribuzione di elettricità
-  Sicurezza civile
-  Trasporto

/ Specifiche tecniche

- Rifinitura del palo (elementi inferiori) : Standard
- Tipo di fioretto : Telescopico
- Bit e adattatori : Universale (U), Baionetta (B), APV
- Materiali dell'elemento terminale : Composito in fibra di vetro su schiuma
- Materiali degli elementi inferiori : Composito in fibra di vetro
- Finitura del palo (elemento terminale) : Vernice

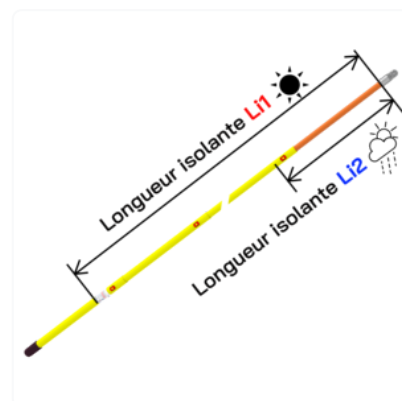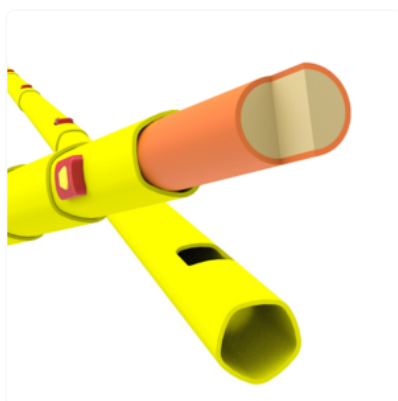

/ Accessori

	Riferimento	Descrizione
	CMU2	CMU2
	HPPOLE/150	Housse de protection pour PPOLE3
	HPPOLE/170	Housse de protection pour PPOLE4/5/6
	HPPOLE/190	Housse de protection pour PPOLE7/8/9

/ Legenda della tavola

Palo fornito con un raccordo a U e un gancio di manovra. Se si desidera un altro tipo di punta, aggiungere al riferimento il codice corrispondente alla punta desiderata (in questo caso, l'asta viene fornita senza il gancio di manovra). APV: punta esagonale multiuso da 12 mm con bloccaggio automatico USC: punta dentellata universale senza gancio di manovra B: punta a baionetta Altre punte: su richiesta, contattateci.

Riferimento del prodotto	Lunghezza isolante Li2 (m)	Lunghezza isolante Li1 (m)	Tensione di esercizio (V)	Numero di parte	Lunghezza aperta (m)	Lunghezza aperta (INCH)	Lunghezza ripiegata (m)	Lunghezza ripiegata (inch)	Tensione massima di esercizio in tutte le condizioni atmosferiche (kV)
PPOL3/035x	1,30	2,45	HTA, HTB	3	3,70	12'2"	1,45	4'9"	132.
PPOL4/050x	1,30	3,70	HTA, HTB	4	5	16'4"	1,51	4'11"	132
PPOL5/060x	1,30	4,97	HTA, HTB	5	6,30	20'8"	1,58m	5'2"	132
PPOL6/075x	1,30	6,29	HTA, HTB	6	7,70	25'2"	1,65	5'4"	132
PPOL7/090x	1,30	7,65	HTA, HTB	7	9,10	29'10"	1,71	5'7"	132
PPOL8/105x	1,30	9,07	HTA, HTB	8	10,55	34'7"	1,80	5'10"	132
PPOL9/120x	1,30	10,53	HTA, HTB	9	12	39'4"	1,80	5'10"	132
PPOL9/40H-PTA	1,30	10,53	HTA, HTB	9	12	39'4"	1,80	5'10"	132