




Vedi scheda
prodotto online

/ H2

Imbracatura anticaduta a 3 punti per l'edilizia/industria con cintura

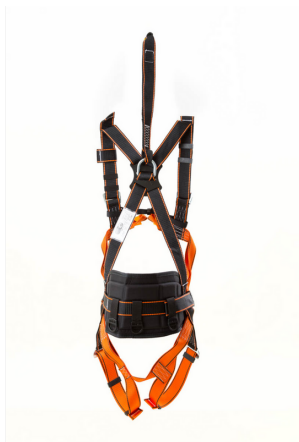

/ Standard

EN 361 / EN 358

/ Utilizzo

Recommandé pour les domaines de l'industrie et du bâtiment. Pour travaux nécessitant le maintien au travail.

/ Specifiche tecniche

Harnais à trois points d'accrochage antichute (2 dorsaux et 1 sternal) avec:

- Ceinture de maintien au travail avec deux dés d'accrochage latéraux
- Un premier point d'accrochage dorsal par dé métallique et un deuxième point dorsal par longe en sangle.
- Accrochage sternal par deux boucles en sangle à réunir.
- Réglage des bretelles par boucles métalliques.
- Réglage et fermeture de la ceinture et des tours de cuisses par boucles métalliques mâle/femelle.
- Sangle sous fessière reliant les tours de cuisses et une sangle bavaroise avec réglage et fermeture par boucle automatique plastique.
- 3 porte-accessoires en plastique au niveau de la ceinture.

Sangles en polyamide/polyester. Bouclerie métallique en acier zingué.

Riferimento del prodotto	Taglia	Peso (kg)	Descrizione
H2GT	XXL	1.740	Industry/building industry harness with 3 anchorage points, size XXL
H2TM	M-XL	1.600	Industry/building industry harness with 3 anchorage points, size M/XL