




Vedi scheda  
prodotto online

### / 2617-IEC-100V

Cordon 4 mm de sécurité à reprise arrière IP2X

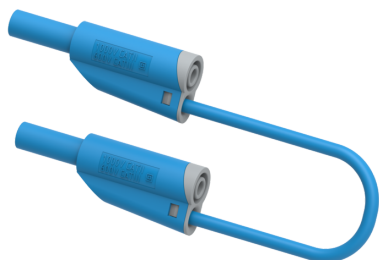

#### / Standard

CEI 61010-031

#### / Utilizzo

Recommandé pour l'utilisation des porte-fusibles de sécurité réf. TP 83, de tous les appareils avec douille Ø 4 mm et de la pince réf. TP51.

#### / Specifiche tecniche

Cordon de sécurité équipé à chaque extrémité d'une fiche 4 mm de sécurité (à fourreau rigide).

Câble extra-souple de section 2,5 mm<sup>2</sup> à double isolation PVC.

Intensité assignée : 32 A maxi.

Protection: 600 V cat. III - 1 000 V cat. II.