




Vedi scheda
prodotto online

/ DESA2 STD

Dispositif d'ancrage mobile pour échelles isolantes sans appui-poteau

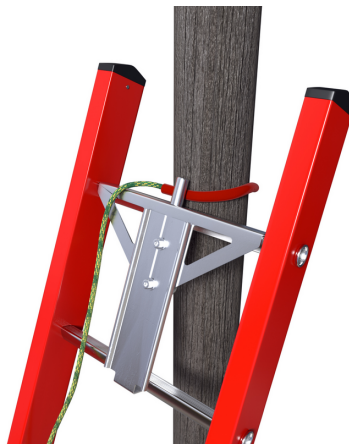

/ Standard

EN 795 : 2012 — Classe B Certifié avec modèles d'échelles isolantes AUDINNOV

/ Utilizzo

Soluzione pour une intervention sur poteau électrique à l'aide d'une échelle isolante, en sécurisant le maintien de cette échelle au poteau, et sa stabilité sans monter sur l'échelle au préalable, avec point d'ancrage disposé en haut de l'échelle et permettant une ascension en toute sécurité.

/ Specifiche tecniche

2 pièces à assembler, en inox, épaisseur 2 mm, avec coulisse réglable et ajustable pour maintien entre les 2 derniers barreaux du haut de l'échelle.

Livré avec :

- une longe câble de 1,30 m
- visserie
- notice de montage et d'utilisation
- sac de transport et de rangement

Vantaggi

Dispositif amovible, simple à installer.

3 fonctions essentielles :

- Maintien de l'échelle au poteau
- Stabilisation latérale de l'échelle
- Création d'un point d'ancrage pour connecter une ligne de vie