




Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ LW03-03-32-120

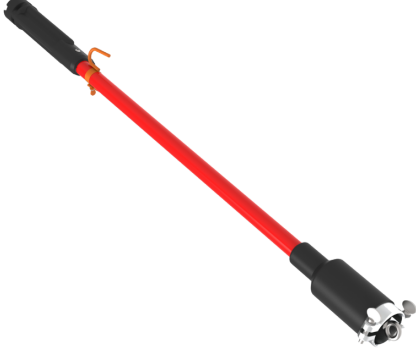

/ Standartlar

- CEI 60855-1
- ASTM F711

/ Avantajlar

- Hafif
- Bükülmede daha sert
- Geliştirilmiş sertlik
- Yüksek mekanik dayanım

/ Faaliyet alanları

-  Elektrik dağıtımı
-  Nakliye

/ Özellikler

- Bom tipi : Sabit
- İş türü : Gerilim altında çalışma
- Kullanım alanı (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V), HTB (> 50 000 V)
- Tüp şekli : Yuvarlak
- Kutup ağırlığı (kg) : 2
- Direk ağırlığı (pound) : 4
- Tüp çapı (mm) : 32
- Tüp çapı (inç) : 1"1/4
- Renk : Kırmızı
- Total length (m) : 1.2
- Total length (inch) : 3'11"
- Rod diameter (mm) : 10
- Rod diameter (inch) : 2/5"