




Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ CSC 130 E

/ Standartlar

- IEC 61914
- RTE agregation

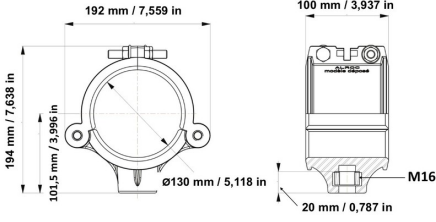

/ Avantajlar

- Simple operation with easy close hinges
- High vertical slip resistance
- UV resistant
- Protective cable liner

/ Faaliyet alanları

-  Elektrik dağıtımı
-  Üretim
-  Nakliye

/ Özellikler

- Faaliyet alanları : Elektrik dağıtımı, Üretim, Nakliye
- Uzunluk (mm) : 192
- Genişlik (mm) : 100
- Yükseklik (mm) : 194
- Kablo yapılandırması : Simple cleat
- Malzeme : AS13 Aluminium / Stainless Steel
- Kelepçe başına kuvvet (daN) : 788
- Her iletken arasındaki boşluk (S) (mm) : 125
- Her bir kelepçe arasındaki mesafe (D) (m) : 1
- Min / Maks çalışma sıcaklığı (°C) : -25° / 85°
- Cleat diameter (mm) : 130
- Collar type : Aluminium
- Kablo çapı (mm) : 112 - 117
- Tools king : Specific tools
- Cable configuration : Simple
- Material : AS13 Aluminium, Stainless steel

/ İlgili ürünler

	Referans	Tanımlama
	PCA 8-130	Singles protections
	PCA 10-130	Singles protections