




Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ PIMTxxx

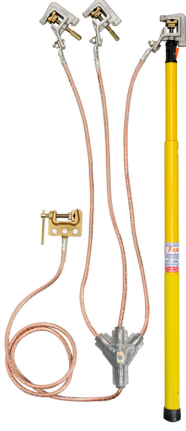

/ Standartlar

- CEI 61230

/ Avantajlar

- Kısa devre durumunda MALT'ın tutmasını sağlar
- Hızlı ve kolay kullanım

/ Faaliyet alanları

-  Elektrik dağıtımı
-  Nakliye
-  Endüstri
-  Sivil güvenlik

/ Özellikler

- Ürün tipi : Cihaz
- Kelepçe malzemeleri : Alüminyum
- Çalışma gerilimi (V) : HTA (1 000 V to 50 000 V)
- Kullanım alanı (çevre) :
- Icc Maks (Kısa devre akımı) kA/Is : Suivant choix pince et trifurcation
- Kompozisyon : Aux choix : type de pince et embout
- Kablo çekirdeği : Bakır
- Faz kablosu
- Faz kablolarının sayısı : 3
- Faz(lar) kablo kesiti (mm²) : Aux choix
- Faz(lar) kablo uzunluğu (m) : Aux choix
- Toprak kablosu
- Toprak kablosu kesiti (mm²) : Aux choix
- Topraklama kablosunun uzunluğu (m) : Aux choix
- Genel boyutlar : 910x240x105mm
- Ağırlık (kg) : Suivant dispositif choisi