



Çevrimiçi veri
sayfasına bakın

/ PENTA-POLE mesure



/ Standartlar

- CEI 60855-1
- ASTM F711
- CEI 62193
- ASTM F1826

/ Avantajlar



- Rahat tutuş
- Hafif
- Bükülmede daha sert
- Silinmez işaretler
- Geliştirilmiş sertlik
- Optimize edilmiş katlanmış uzunluk
- Yüksek mekanik dayanım
- Ucunda bir MALT olsa bile zahmetsiz kaldırma

/ Faaliyet alanları

-  Elektrik dağıtımı
-  Nakliye

/ Özellikler

- **Bom tipi** : Teleskopik
- **Kullanım alanı (V)** : HTA (1 000 V to 50 000 V), HTB (> 50 000 V)
- **Tüp şekli** : Pentagonal
- **Tüp çapı (mm)** : 28
- **Kilit tipi** : Basmalı düğme
- **Uçlar ve adaptörler** : Evrensel (U)
- **Terminal elemanı malzemeleri** : Köpük üzerine fiberglas kompozit
- **Alt elemanların malzemeleri** : Fiberglas kompozit
- **U bağlantı parçası ile birlikte**: CMU2 manevra kancası

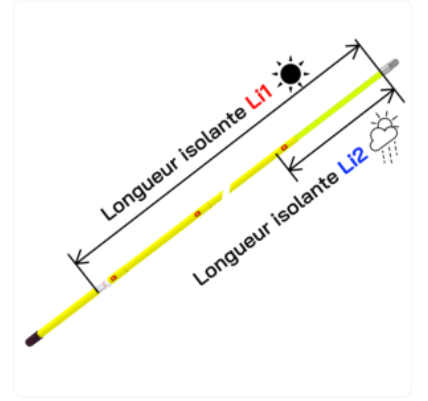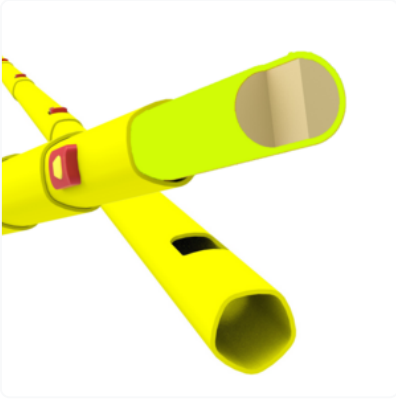

Product reference	Yalıtım uzunluğu Li1 (m)	İmparatorluk referansı	Referans PPOLE kapağı	Li2 yalıtım uzunluğu (inç)	Yalıtım uzunluğu Li1 (inç)	Li2 yalıtım uzunluğu (m)	Eleman sayısı	Katlanmamış uzunluk (m)	Katlanmamış uzunluk (inç)
PPOL5/060MU	4.99	PPOL5/20MIU	HPPOLE/170	4'3"	16'4"	1.3	5	6.3	20'8"
PPOL6/075MU	6.29	PPOL6/25MIU	HPPOLE/170	4'3"	20'8"	1.3	6	7.7	25'3"
PPOL7/090MU	7.65	PPOL7/30MIU	HPPOLE/190	4'3"	25'1"	1.3	7	9.1	29'1"
PPOL8/105MU	9.07	PPOL8/35MIU	HPPOLE/190	4'3"	29'9"	1.3	8	10.55	29'1"
PPOL9/120MU	10.53	PPOL9/40MIU	HPPOLE/190	4'3"	34'7"	1.3	9	12	39'4"