




Ver la ficha técnica
en línea

/ CAMF4/40-90-BBCF

Herramienta multifuncional por la cubierta exterior y el aislamiento

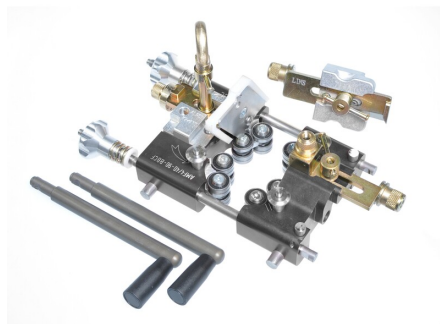

/ Uso

Las herramientas CAMF SERIE permiten :

- Quitar el aislamiento
- Quitar el semiconductor exterior

Los cojinetes de bolas en contacto con el cable permiten una rotación fácil de la herramienta

Quitar el semiconductor : herramienta muy estable (16 cojinetes de bolas en contacto con el cable), modela el cable redondo alrededor del aislamiento, diámetro constante sobre el aislamiento, impide la hoja de penetrar el aislamiento, hace un chaflán sobre la transición entre el semiconductor y el aislamiento

Quitar el aislamiento : Placa de acero que permite de arreglar el progreso de la herramienta disminuyendo el esfuerzo necesario por la rotación de la herramienta

/ Ventajas

- Sin silicona
- Rugosidad mínima sobre el aislamiento
- Resistente
- Contrahierro para regular el avance de la herramienta y facilitar la rotación
- Motorizable
- Redondeo del cable
- Ajuste del avance de la herramienta (espesor de la viruta)
- Reduces sanding time - AC Insulator
- Rugosité minimale sur isolant (DC)
- All-in-one capability - K7 (K7/GNS, K7/PNS, K7/CH)

/ Areas de actividad

 Cables & conexiones

 Industria

 Generación

Documento actual, bajo reserva de errores u omisión

/ Características

- **Herramientas específicas** : Herramientas para cables
- **Herramientas para cables** : Herramientas de preparación de cables
- **Áreas de actividad** : Cables & conexiones, Industria, Generación
- **Para cables de red** : alta tensión
- **Embalaje** : Caja
- **Peso (kg)** : 3,9
- **Longitud (mm)** : 460
- **Ancho (mm)** : 155
- **Altura (mm)** : 150
- **Diámetro máximo (mm)** : 90
- **Diámetro mínimo (mm)** : 40
- **Profundidad de corte MAX (mm)** : 35
- **Longitud restante de semi conductor (MIN) (mm)** : 55
- **Profundidad de incisión (MAX) (mm)** : 2,5
- **Tools king** : Specific tools

/ Accesorios

	Referencia	Designación
	ET-AMF4	Motorización para AMF4

/ Piezas de recambio

	Referencia	Designación
	LFNS	LFNS
	LINS	LINS

/ Productos asociados

	Referencia	Designación
	GRI	Raspador acero inoxidable para residuos de semi-conductor no pelable
	CHN2/25-60-NS	Herramienta Alrocone para la realización de un cono al final del aislamiento sin silicona
	DMSR/40-90	Herramienta para quitar la cubierta y la pantalla de los cables de alta tensión